



EM DISTRIBUTION

N°: 1308

Date: 27-SEP-2017

Client

:

TECHNICAL PROPOSAL

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

Catalog Number :

List Price : \$

Remarque:

Etabli:
EM DISTRIBUTION

Vérifié:
EM DISTRIBUTION



EM DISTRIBUTION

N°: 1308

Date: 27-SEP-2017

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

Client :
Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

CARCASSE : 200L
Puissance nominale : 30 kW
Fréquence : 50 Hz
Pôles : 4
Vitesse à pleine charge : 1480 rpm
Glissement : 1,33 %
Tension à pleine charge : 230/400 V
Courant à pleine charge : 99,3/57,1 A
Courant de démarrage : 745/428 A
Intensité de démarrage : 7,5
Courant à vide : 47,0/27,0 A
Couple à pleine charge : 194 Nm
Couple de démarrage : 280 %
Couple maximum : 310 %
Type : ---
Classe d'isolation : F
Echauffement : 80 K
Temps de blocage du rotor : 12 s (à chaud)
Facteur de service : 1,00
Service : S1
Température ambiante : -20°C - +40°C
Altitude : 1000 m
Degré de protection : IP55
Poids approximatif : 247 kg
Moment d'inertie : 0,32017 kgm²
Niveau de bruit : 63 dB(A)

	Avant	Derrière
Roulement	6312 C3	6212 Z-C3
Int. de graissage	20000 h	20000 h
Quantité de graisse	21 g	13 g

Charge	Fact. puissance	Rendement (%)
100%	0,81	93,7
75%	0,75	93,6
50%	0,63	92,9

Remarque:

Rendements selon la méthode indirecte IEC 60034-2-1 : 2007 avec pertes de charge parasites déterminées à partir des mesures.

Etabli
EM DISTRIBUTION

Vérifié
EM DISTRIBUTION




EM DISTRIBUTION

N°: 1308

Date: 27-SEP-2017

COURBES CARACTÉRISTIQUES PAR RAPPORT LA PUISSANCE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

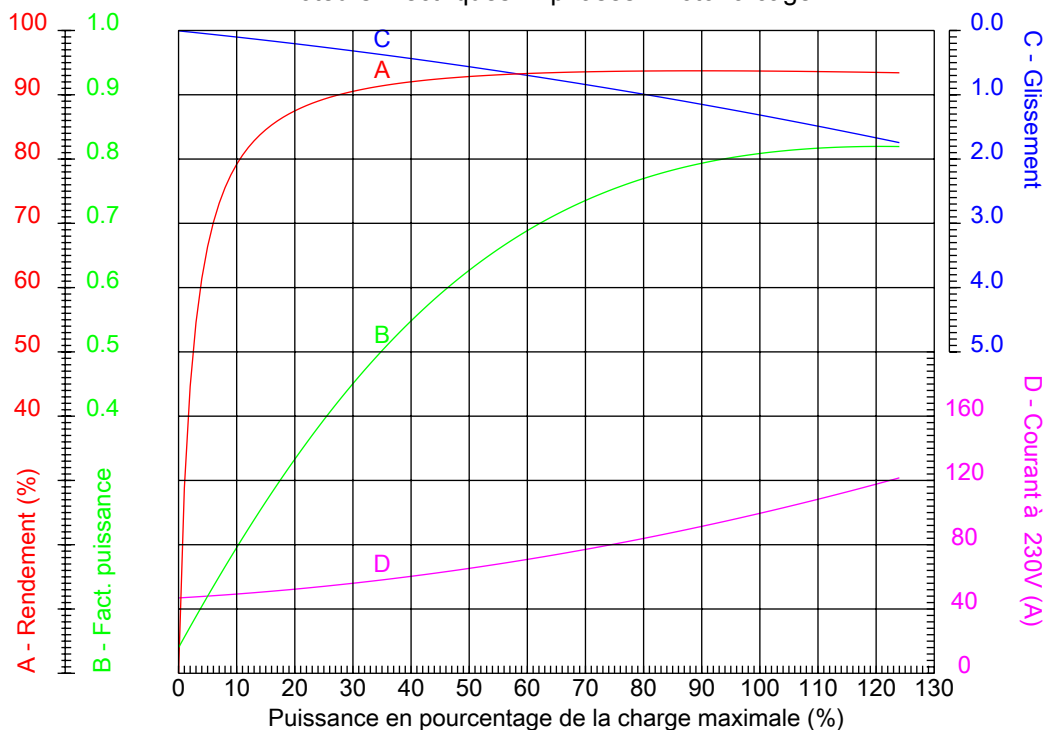

Client :
Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

CARCASSE	: 200L	Intensité de démarrage	: 7,5
Puissance nominale	: 30 kW	Service	: S1
Fréquence	: 50 Hz	Facteur de service	: 1,00
Vitesse à pleine charge	: 1480 rpm	Type	: ---
Tension à pleine charge	: 230/400 V	Couple de démarrage	: 280 %
Courant à pleine charge	: 99,3/57,1 A	Couple maximum	: 310 %
Classe d'isolation	: F		

Remarque:

Etabli
EM DISTRIBUTION

Vérifié
EM DISTRIBUTION




EM DISTRIBUTION

N°: 1308

Date: 27-SEP-2017

COURBES CARACTÉRISTIQUES PAR RAPPORT LA VITESSE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

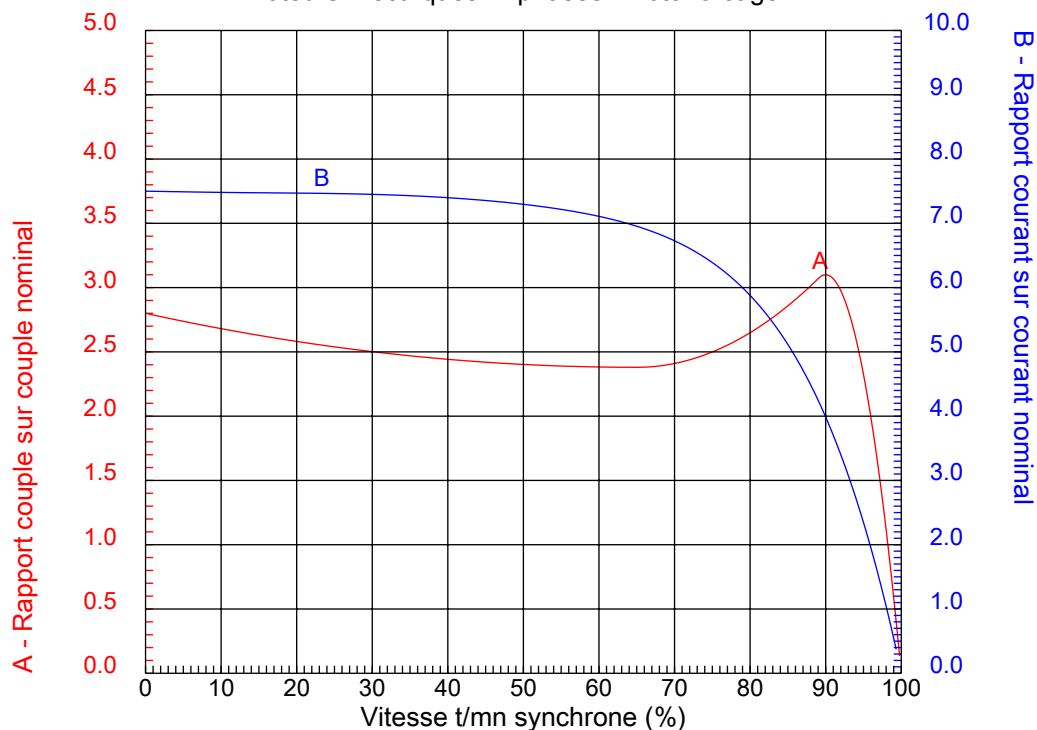

Client :
Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

CARCASSE	: 200L	Intensité de démarrage	: 7,5
Puissance nominale	: 30 kW	Service	: S1
Fréquence	: 50 Hz	Facteur de service	: 1,00
Vitesse à pleine charge	: 1480 rpm	Type	: ---
Tension à pleine charge	: 230/400 V	Couple de démarrage	: 280 %
Courant à pleine charge	: 99,3/57,1 A	Couple maximum	: 310 %
Classe d'isolation	: F		

Remarque:

Etabli
EM DISTRIBUTION

Vérifié
EM DISTRIBUTION

