



EM DISTRIBUTION

N°: 1678

Date: 03-OCT-2016

Client

:

TECHNICAL PROPOSAL

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

Catalog Number :

List Price : \$

Remarque:

Etabli:
EM DISTRIBUTION

Vérifié:
EM DISTRIBUTION



EM DISTRIBUTION

N°: 1678

Date: 03-OCT-2016

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

Client :
Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

CARCASSE : 160L
Puissance nominale : 9,2 kW
Fréquence : 50 Hz
Pôles : 6
Vitesse à pleine charge : 975 rpm
Glissement : 2,50 %
Tension à pleine charge : 400/690 V
Courant à pleine charge : 18,2/10,6 A
Courant de démarrage : 118/68,6 A
Intensité de démarrage : 6,5
Courant à vide : 9,00/5,22 A
Couple à pleine charge : 90,2 Nm
Couple de démarrage : 230 %
Couple maximum : 290 %
Type : ---
Classe d'isolation : F
Echauffement : 80 K
Temps de blocage du rotor : 18 s (à chaud)
Facteur de service : 1,00
Service : S1
Température ambiante : -20°C - +40°C
Altitude : 1000 m
Degré de protection : IP55
Poids approximatif : 135 kg
Moment d'inertie : 0,17555 kgm²
Niveau de bruit : 56 dB(A)

	Avant	Derrière
Roulement	6309 C3	6209 Z-C3
Int. de graissage	20000 h	20000 h
Quantité de graisse	13 g	9 g

Charge	Fact. puissance	Rendement (%)
100%	0,81	90,0
75%	0,75	90,6
50%	0,64	90,0

Remarque:

Rendements selon la méthode indirecte IEC 60034-2-1 : 2007 avec pertes de charge parasites déterminées à partir des mesures.

Etabli
EM DISTRIBUTION

Vérifié
EM DISTRIBUTION




EM DISTRIBUTION

N°: 1678

Date: 03-OCT-2016

COURBES CARACTÉRISTIQUES PAR RAPPORT LA PUISSANCE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

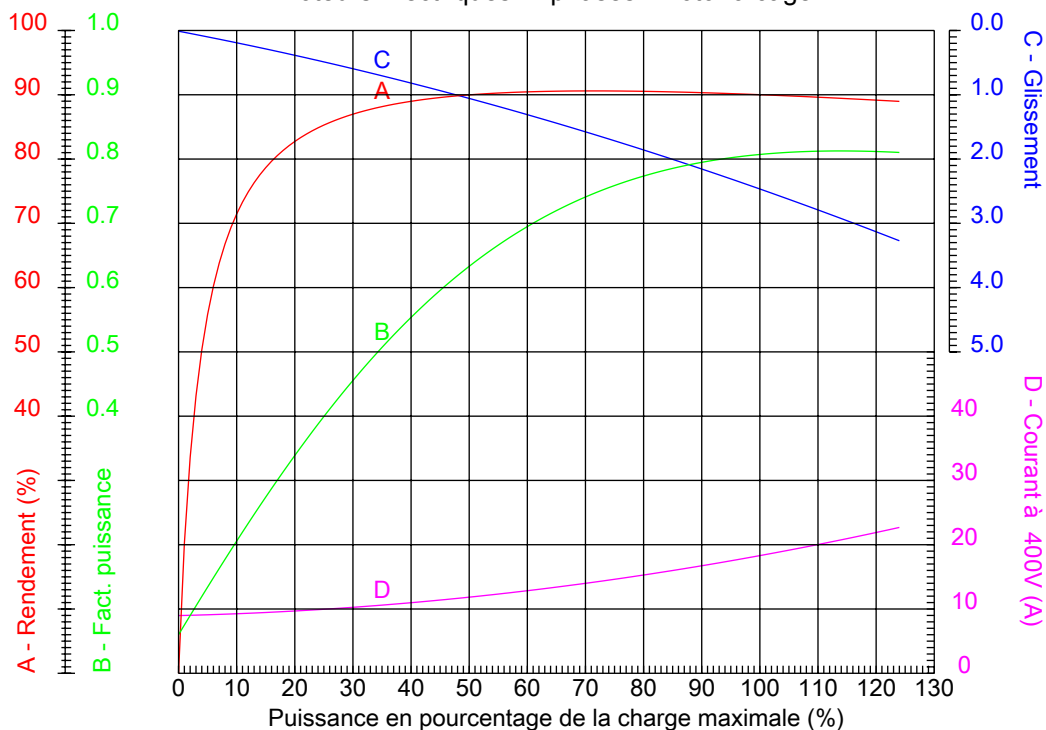

Client :
Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

CARCASSE	: 160L	Intensité de démarrage	: 6,5
Puissance nominale	: 9,2 kW	Service	: S1
Fréquence	: 50 Hz	Facteur de service	: 1,00
Vitesse à pleine charge	: 975 rpm	Type	: ---
Tension à pleine charge	: 400/690 V	Couple de démarrage	: 230 %
Courant à pleine charge	: 18,2/10,6 A	Couple maximum	: 290 %
Classe d'isolation	: F		

Remarque:

Etabli
EM DISTRIBUTION

Vérifié
EM DISTRIBUTION




EM DISTRIBUTION

N°: 1678

Date: 03-OCT-2016

COURBES CARACTÉRISTIQUES PAR RAPPORT LA VITESSE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

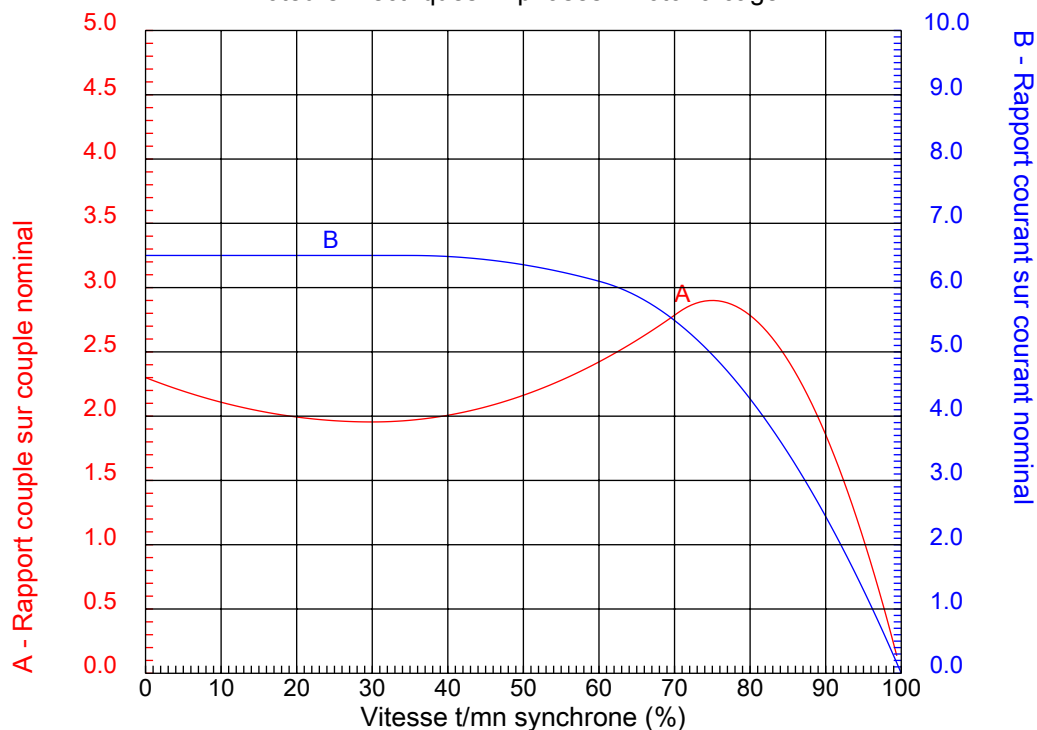


Client :
Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

CARCASSE	: 160L	Intensité de démarrage	: 6,5
Puissance nominale	: 9,2 kW	Service	: S1
Fréquence	: 50 Hz	Facteur de service	: 1,00
Vitesse à pleine charge	: 975 rpm	Type	: ---
Tension à pleine charge	: 400/690 V	Couple de démarrage	: 230 %
Courant à pleine charge	: 18,2/10,6 A	Couple maximum	: 290 %
Classe d'isolation	: F		

Remarque:

Etabli
EM DISTRIBUTIONVérifié
EM DISTRIBUTION

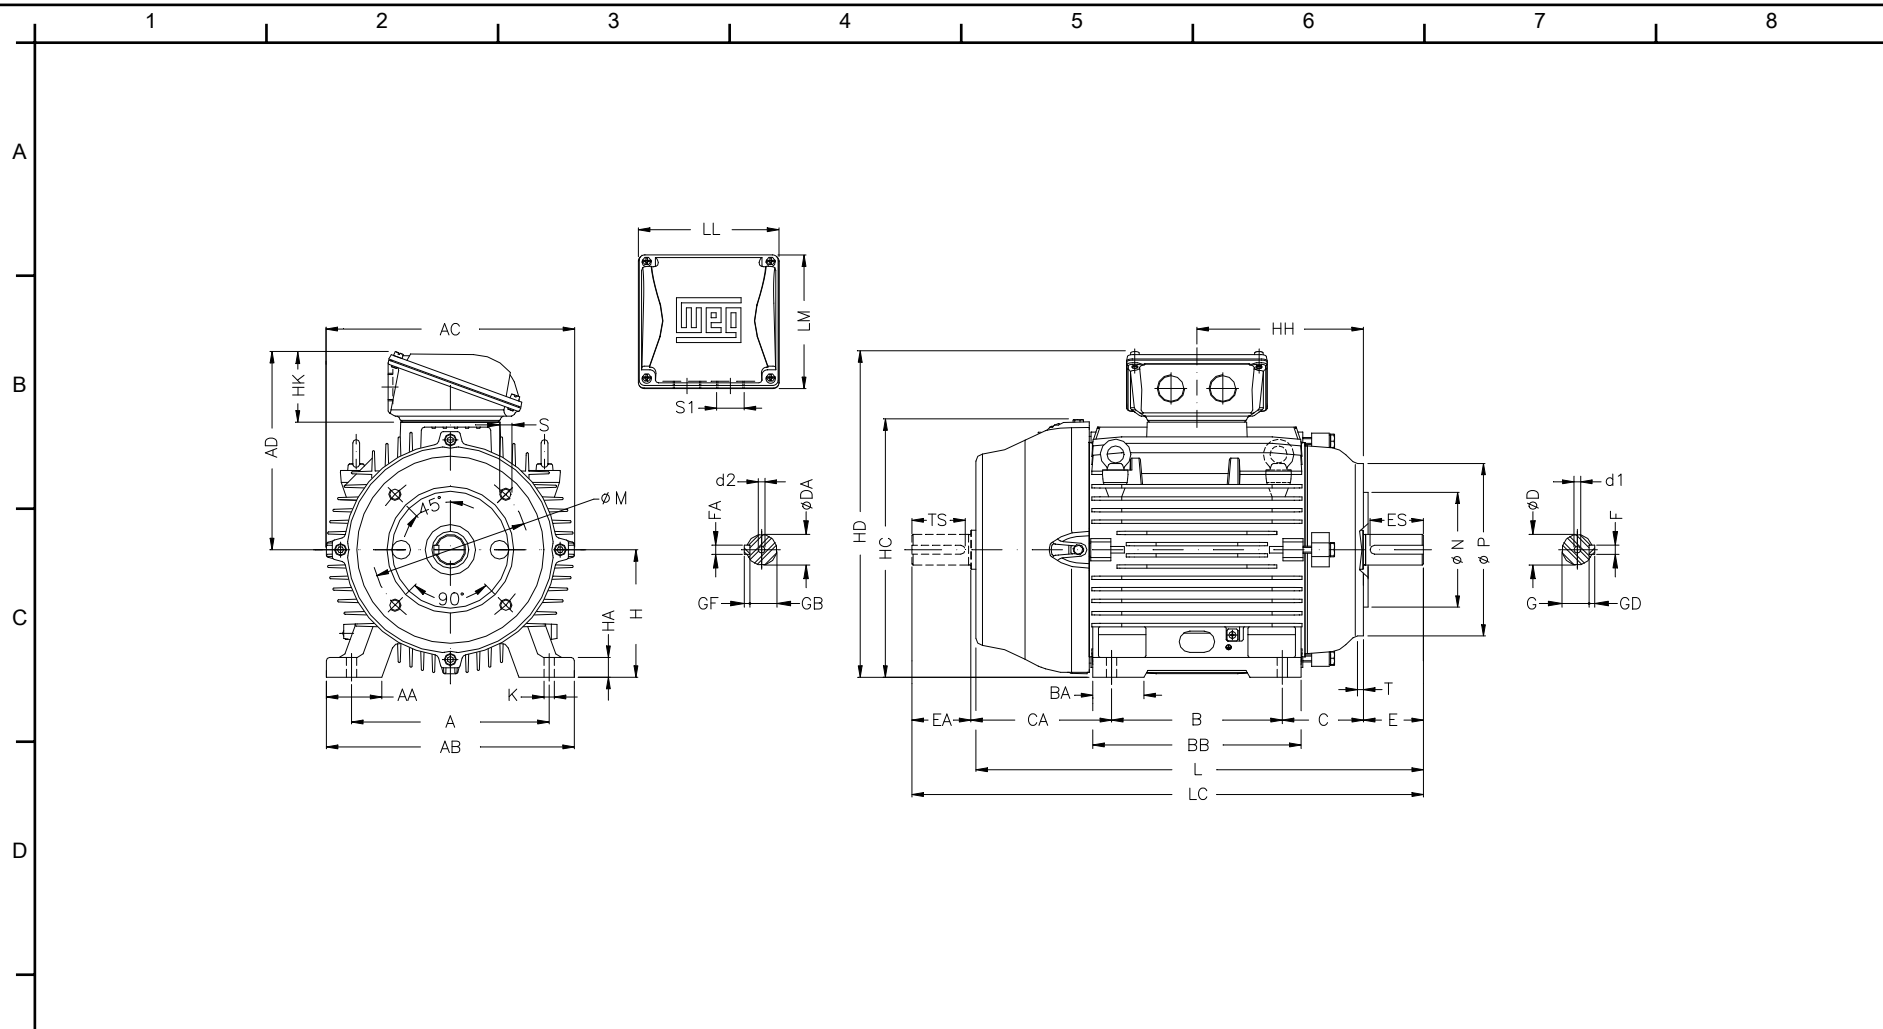

E	A 254	AA 64	AB 308	AC 329	AD 266	Remarque:	
	B 254	BA 63	BB 298	C 108	CA 174		
	D 42k6	E 110	ES 80	F 12	G 37	Etabli: EM DISTRIBUTION	
	GD 8	DA 42k6	EA 110	TS 80	FA 12	Vérifié: EM DISTRIBUTION	
F	GB 37	GF 8	H 160	HA 22	HB 79	Client:	
	HC 331	HD 426	HF 168	HH 235	HK 101	W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3	
	K 14.5	L 642	LC 756	LL 198.5	LM 190		
	S1 2xM40x1,5	d1 DM16	d2 DM16	FLANGE C-250	M 215		
	N 180	P 249	S M12x1,75	T 6.3			
Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage						03-OCT-2016 1678	
CARCASSE 160L - IP55							