





UNI EN 29001
ISO 9001


Member of



The reproduction and/or divulgation of this drawing or its included informations is strictly prohibited unless authorized by the owning company DUCATI S.p.A.
E' vietata la riproduzione e/o la divulgazione di questo disegno unitamente alle informazioni in esso contenute senza l'autorizzazione della DUCATI S.p.A.

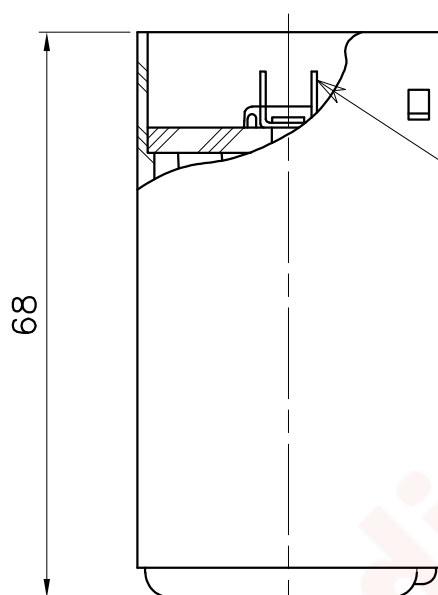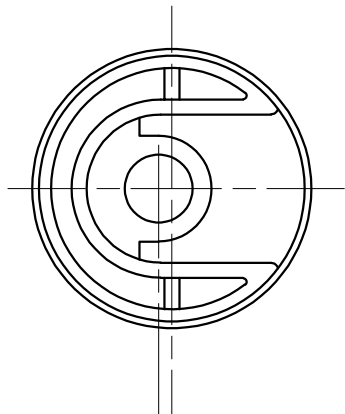

Double tag faston 6,3x0,8

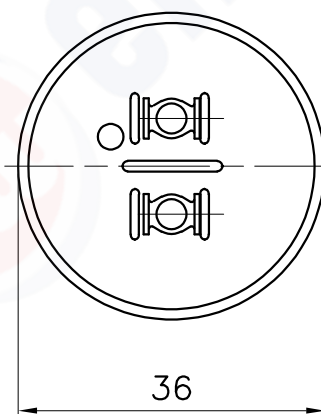

Marking:



Motorstart
DUCATI energia

412802404

36-43 μ F

250Vac 3'/1,7%

-20/60

50-60Hz



Characteristics:

The capacitive element is made of aluminium foils "treated" and separated by a leaf of impregnated paper as electrolyte. Case and cover moulded in selfextinguishing plastic material.

Capacitance:

36-43 μ F

Rated voltage and duty cycle:

250Vac 3'/1,7%

(20 Hour application; application time =3s)

Frequency:

50/60 Hz

Operating temperature range:

-20+60°C

Ed.	Descrizione/Description		Data/Date Firma/Sign.	
MODIFICHE/REVISIONS				
DUCATI energia s.p.a.	mm OGGETTO/PART NAME Motor starting electrolytic capacitors	TOLL. QUOTE LIBERE (TOLERANCE RATE) UNI-ISO 2768-m TOLL. QUOTE LIBERE ANG. (ANG. TOLERANCE RATE)	SCALA/SCALE 1:1 DATA/DATE 07.11	FIRMA/DRAWN S. Fornacciari VISTO/CHECKED CODICE/PART NR. 412802404 EDIZ./EDIT.