



EM DISTRIBUTION

N°: 864

Date: 05-SEP-2016

Client :

TECHNICAL PROPOSAL

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

Catalog Number :

List Price : \$

Remarque:

Etabli:
EM DISTRIBUTION

Vérifié:
EM DISTRIBUTION



EM DISTRIBUTION

N°: 864

Date: 05-SEP-2016

FICHE TECHNIQUE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

Client :
Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

CARCASSE : 225S/M
Puissance nominale : 45 kW
Fréquence : 50 Hz
Pôles : 2
Vitesse à pleine charge : 2960 rpm
Glissement : 1,33 %
Tension à pleine charge : 400/690 V
Courant à pleine charge : 77,5/44,9 A
Courant de démarrage : 597/346 A
Intensité de démarrage : 7,7
Courant à vide : 25,6/14,9 A
Couple à pleine charge : 145 Nm
Couple de démarrage : 240 %
Couple maximum : 310 %
Type : ---
Classe d'isolation : F
Echauffement : 80 K
Temps de blocage du rotor : 13 s (à chaud)
Facteur de service : 1,00
Service : S1
Température ambiante : -20°C - +40°C
Altitude : 1000 m
Degré de protection : IP55
Poids approximatif : 380 kg
Moment d'inertie : 0,28609 kgm²
Niveau de bruit : 74 dB(A)

	Avant	Derrière	Charge	Fact. puissance	Rendement (%)
Roulement	6314 C3	6314 C3	100%	0,89	94,2
Int. de graissage	5000 h	5000 h	75%	0,86	94,5
Quantité de graisse	27 g	27 g	50%	0,78	94,2

Remarque:

Rendements selon la méthode indirecte IEC 60034-2-1 : 2007 avec pertes de charge parasites déterminées à partir des mesures.

Etabli
EM DISTRIBUTION

Vérifié
EM DISTRIBUTION




EM DISTRIBUTION

N°: 864

Date: 05-SEP-2016

COURBES CARACTÉRISTIQUES PAR RAPPORT LA PUISSANCE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

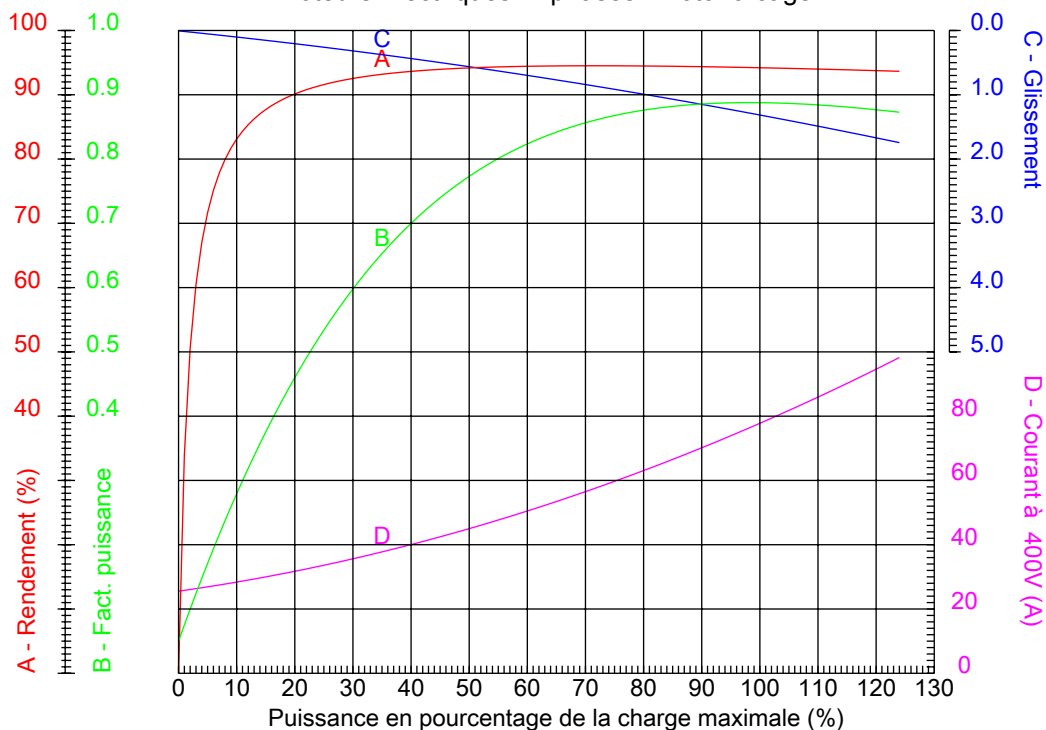

Client :
Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

CARCASSE	: 225S/M	Intensité de démarrage	: 7,7
Puissance nominale	: 45 kW	Service	: S1
Fréquence	: 50 Hz	Facteur de service	: 1,00
Vitesse à pleine charge	: 2960 rpm	Type	: ---
Tension à pleine charge	: 400/690 V	Couple de démarrage	: 240 %
Courant à pleine charge	: 77,5/44,9 A	Couple maximum	: 310 %
Classe d'isolation	: F		

Remarque:

Etabli
EM DISTRIBUTION

Vérifié
EM DISTRIBUTION




EM DISTRIBUTION

N°: 864

Date: 05-SEP-2016

COURBES CARACTÉRISTIQUES PAR RAPPORT LA VITESSE

Moteurs Electriques Triphasés - Rotor à cage -

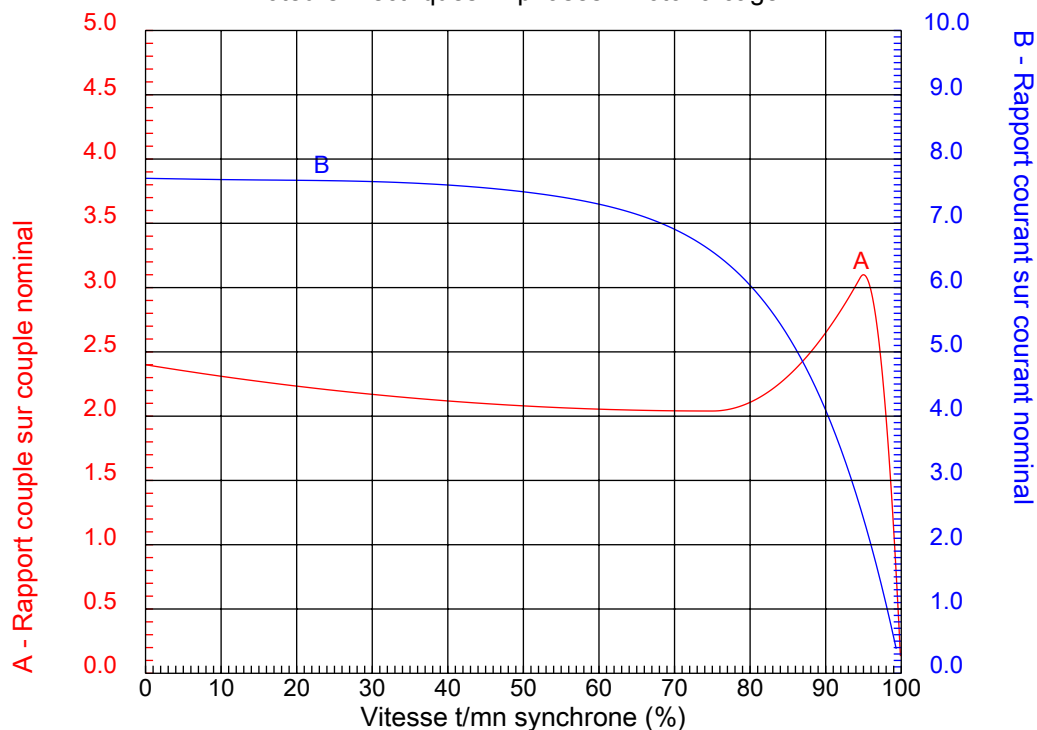

Client :
Gamme de moteur : W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3

CARCASSE	: 225S/M	Intensité de démarrage	: 7,7
Puissance nominale	: 45 kW	Service	: S1
Fréquence	: 50 Hz	Facteur de service	: 1,00
Vitesse à pleine charge	: 2960 rpm	Type	: ---
Tension à pleine charge	: 400/690 V	Couple de démarrage	: 240 %
Courant à pleine charge	: 77,5/44,9 A	Couple maximum	: 310 %
Classe d'isolation	: F		

Remarque:

Etabli
EM DISTRIBUTION

Vérifié
EM DISTRIBUTION

